

Tauchpumpen / submersible pumps

AURO

Artikel: 1560.31.00
 Tauchpumpe AURO 12V
 submersible pump AURO 12V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 4 A
Fördermenge / throughput:	max. 19 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 8,5 m
Förderdruck / pressure:	max. 1,0 bar / 14,5 psi
Verbrauch / power:	30 - 50 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	65 / 125 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 0,5 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time between 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

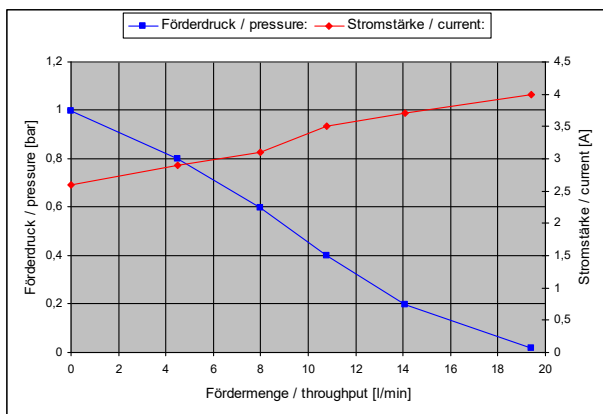

Varianten / variants:

Tauchpumpe AURO mit Entlüftungsstutzen /
 submersible pump AURO with vent connection
Art.-Nr.: 1570.31.00

Tauchpumpe AURO mit entlüftetem Rückschlagventil und
 Filter /
 submersible pump AURO with check valve vent and filter
Art.-Nr.: 1580.31.00


Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /
 vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
 Entlüftung / non-return-
 valve with venting
3004.53.00



Filter
3097.13.00