

CBTO22G3GB
montage symétrique



+ housse simili
AHPFK0

**MONTAGE
BASE TOURNANTE
PILOTE
CBTO22G3**

2 écrous M10
AVANT

TRONCONNER
le carter plastique
de 35 à 40mm

2 écrous M10
à embase crantée
ARRIERE

TRONCONNER les pions
sous la glissière droite

2 vis THB M10x15 - 25 Nm
AVANT

2 vis THB M10x25 - 25 Nm
ARRIERE

base tournante CBTO26G3

4 vis THB M10x25 - 35 Nm

4 rondelles Ø10x20x2

4 écrous M10

2 écrous nylstop M8

3 vis TBHC M8x16, 23 N.m

Support FM

3 écrous nylstop M8

cornière de liaison K0


2 vis TBHC M8x16, 23 N.m

4 vis d'origine K0 M10x60, 40 N.m

4 entretoises pour tapis de sol lg 30 mm

Frein à main
mécanique

flanc caisson
droit + gauche

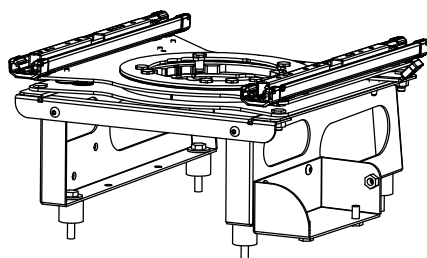

A	Version d'origine	04/07/2025	MV
Ind.	Evolution	Date	Par
Montage CBTO22G3 K0 Jumpy / Expert / Scudo / Zafiralife / ProAce / eJolly		MATIERE: TRAITEMENT: -	POIDS: Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : 05 55 78 11 49 ; Web : www.scopema.com		Tolérances générales Norme ISO 2768-mK	Mécanosoudage- ClasseB NF E 86-050
Client: -		Ech: 1/10	
Ref: -		A4	
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1981	